（単位：mm）

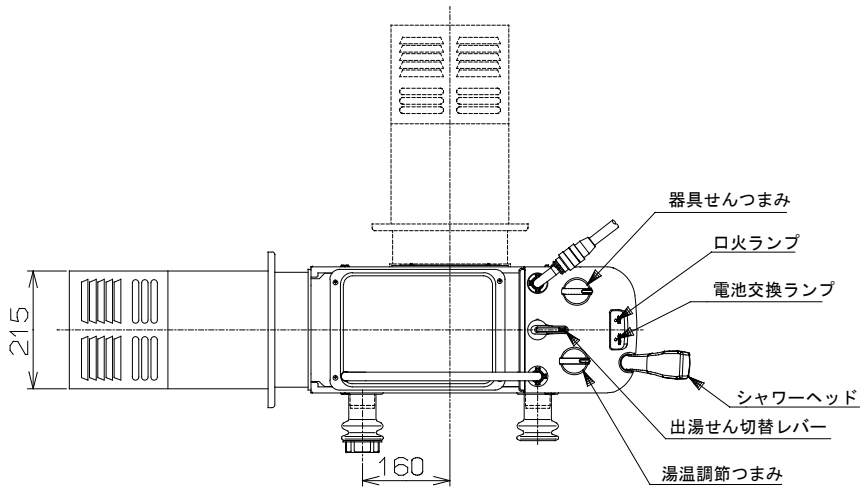

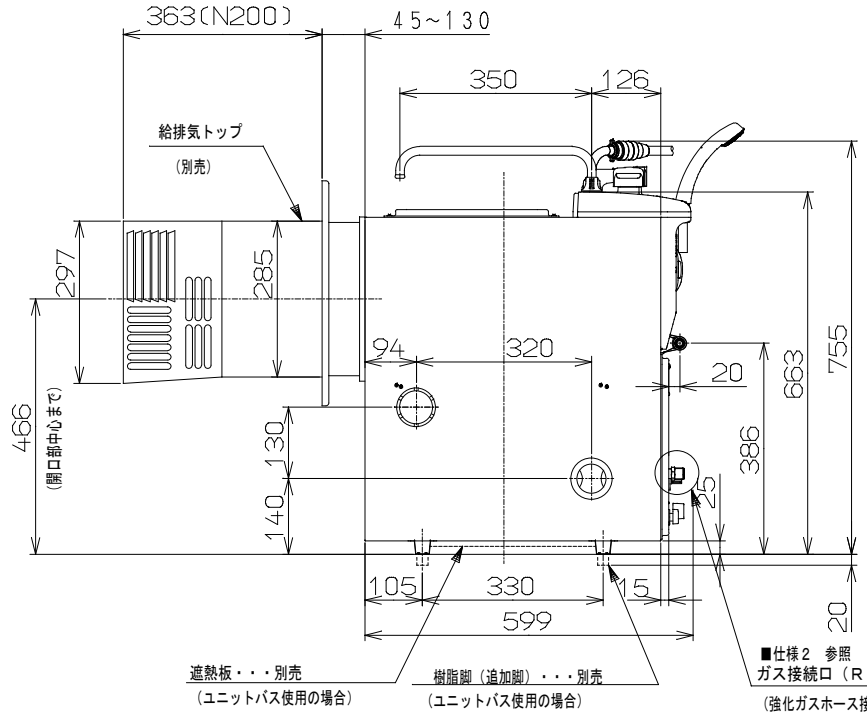

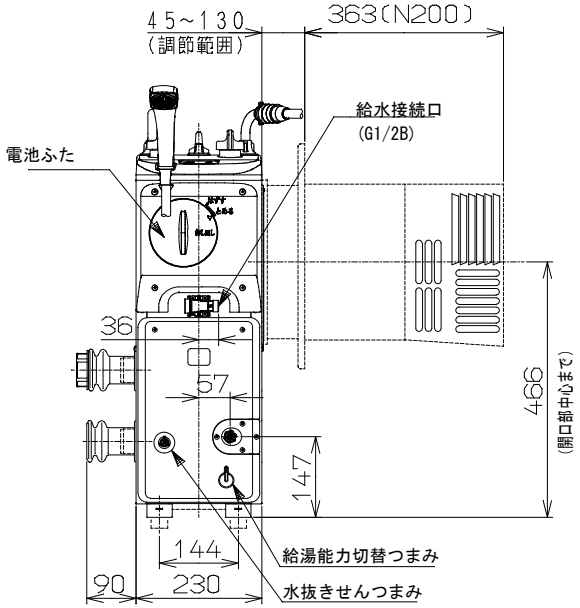



■仕様1

分類名称		ガスBFふろがま
品名		仕様2参照
型式名		SR-AS
給水装置認証番号		TW1009
外形寸法		幅230×奥行555×高さ663（mm）
外装材質		ステンレス鋼板（SUS430）
製品質量		17.1kg（本体のみ）
接続口	給水	15A(G1/2B)
	給湯	−
	ガス	15A（R1/2） （強化ガスホース接続可）
	循環パイプ	外径φ45
適応ガス種		13A・12A，LPG
※ガス消費量	同時	−
	給湯（シャワー）	14.5kW(12,500kcal/h)
	ふろ	9.90kW(8,500kcal/h)
エネルギー消費効率		77.1%
※給湯能力	大	6.5号（相当）
	中	4.3号（相当）
	小	2.3号（相当）
最低作動水圧		49.0kPa(0.5kgf/cm²)
点火方式		パイロットバーナー方式（パイロット点火：連続放電点火方式）
安全装置	立消え安全装置	フレームロッド
	給湯過熱防止装置	ハイリミットスイッチ
	過熱防止装置	温度ヒューズ
	空だき安全装置	ハイリミットスイッチ
	過圧防止安全装置	過圧逃し弁
	熱湯飛散防止装置	HCTバルブ
同梱付属部品		ハンドシャワー一式、出湯管一式、循環パイプ一式、取扱説明書（保証書付）、工事説明書、所有者票、単一形アルカリ乾電池（1.5V）2個
別梱付属部品		なし
別売部品		給排気トップ一式，遮熱板 樹脂脚（追加脚），木枠，他
BL認定番号		−

※印は13Aの値です。

■仕様2

ガス接続口の仕様は下表のとおりです。

品名	ガス接続口
RBF-ASN-FX-L-S	L 型
RBF-ASN-FX-L-T	ストレート型

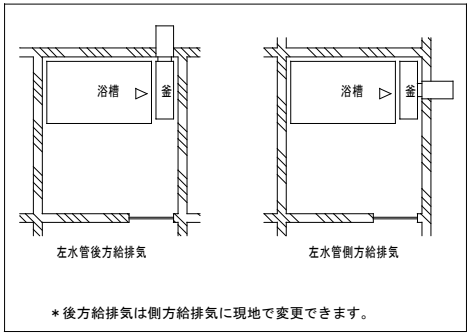

注）本図は外壁設置用です。

この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。

リンナイ住宅機器
外観図

リンナイ株式会社
名古屋市中川区福住町2番26号

名称	外形寸法図（LB型）			
品名	RBF-ASBN-FX-L-S RBF-ASBN-FX-L-T			
			尺度	Free